



TATAMI

TECHNICAL DATA SHEET

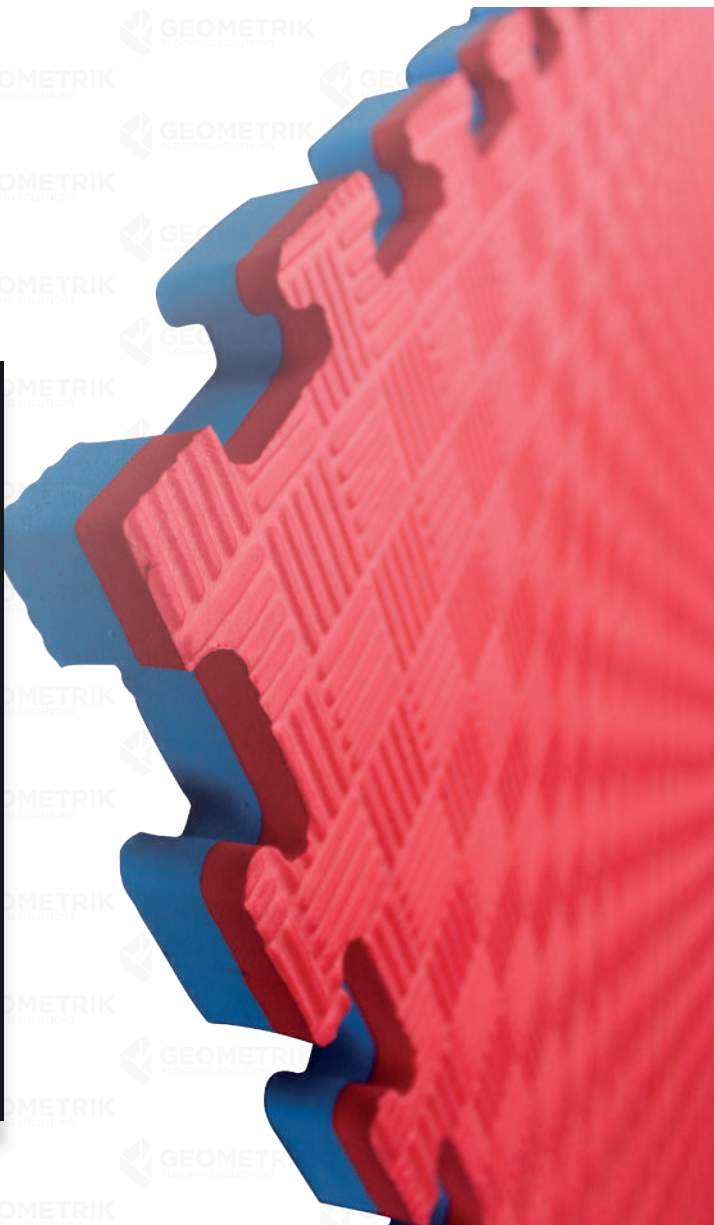

FINITION



T




SQR



5S



TTM



STN

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

Épaisseur (mm)	20mm	25mm	30mm	40mm
Dimensions	1000x1000 mm (1040x1040mm incluídos as proteções do Interlock)			
Tolérances	Longueur et Largeur $\pm 1,5\%$ Épaisseur $\pm 5\%$			

MATÉRIEL

Composition	Mousse EVA (ethylene vinyl acetate)
Propriétés	Résistant à l'eau Recyclable Inodore Confortable Bonne absorption des chocs Utilisable des deux côtés Ergonomique Facilité d'installation Facilité d'entretien Sécurité Antidérapant
Densité	Approx. 80Kg/m ³ (+/-10%)
Dureté	Approx. 40°
Conductivité	Non-conducteur
Identification des risques	Ne contient pas de produits classés toxiques et/ou dangereux.
Destruction	Toutes les formes de destruction sont autorisées. Aucune incompatibilité.
Stockage	Chevauchement. Tenir le matériau à l'écart des flammes nues. Ne pas chauffer à plus de 80°C.
Toxicologie et écologie	Ne présente aucun danger pour l'homme et l'environnement. Biologiquement inerte. Recyclable.
Nettoyage	Utilisez un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits corrosifs (ammoniaque, salum...).

*Sa composition et son apparence peuvent changer tout en conservant son comportement et ses performances.

*Ils peuvent présenter des variations de teinte.

*Il n'est pas conseillé de porter des chaussures sur le Tatami.