



TATAMI

TECHNICAL DATA SHEET

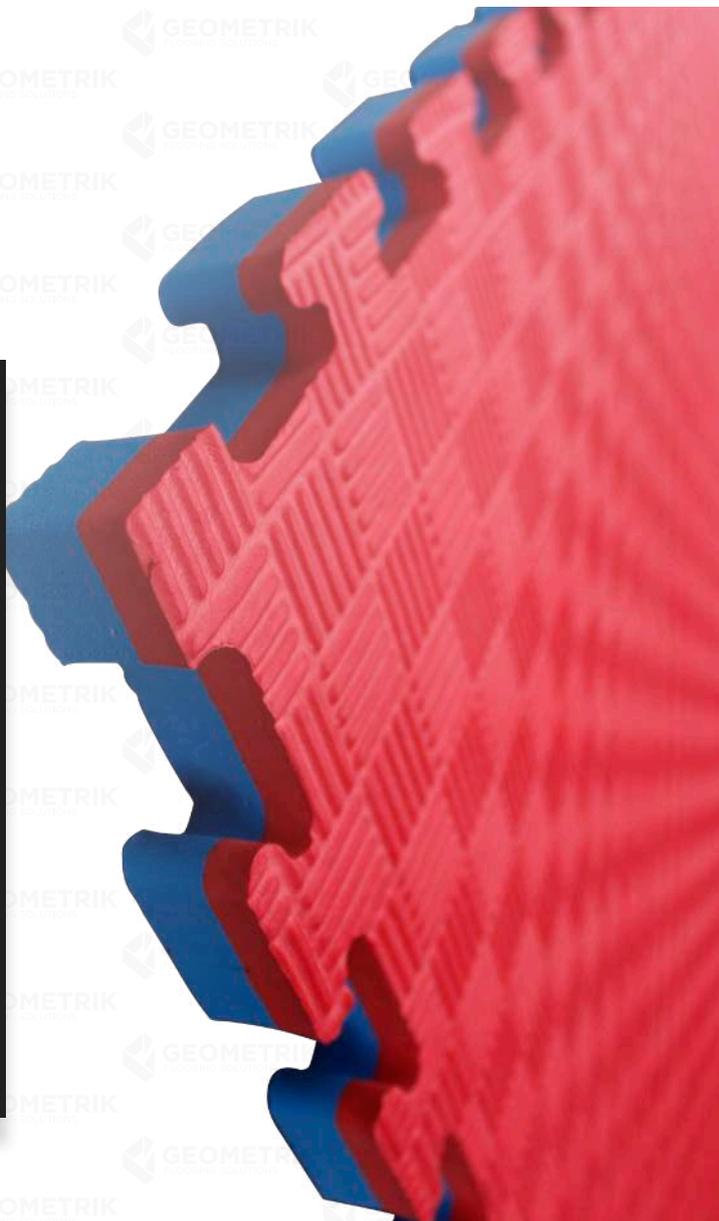

ACABAMENTO



T




SQR



5S



TTM



STN

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	20mm	25mm	30mm	40mm
Dimensões	1000x1000 mm (1040x1040mm incluindo as proteções do Interlock)			
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$			

MATERIAL

Composição	Espuma EVA (ethylene vinyl acetate)
Propriedades	Resistente à água Reciclável Sem cheiro Confortável Boa absorção de choque Dois lados usáveis Ergonómico Fácil instalação Fácil manutenção Seguro Antiderrapante
Densidade	Aprox. 80Kg/m ³ (+/-10%)
Dureza	Aprox. 40°
Condutividade	Não Condutivo
Identificação de Perigos	Não contém produtos classificados como tóxicos e / ou perigosos.
Destruição	Todas as formas de Destruição permitidas. Não há incompatibilidades.
Armazenamento	Sobreponível. Manter o material longe de chamas vivas. Não aqueça acima de 80 ° C
Toxicologia e ecologia	Não apresenta perigo para o homem e o meio ambiente. Biologicamente inerte. Reciclável.
Limpeza	Use um pano molhado. Não use produtos corrosivos (amônia, salum ...)

*A sua composição e aspeto pode alterar mantendo o seu comportamento e performance.

*Poderão apresentar variações no tom de cor.

*Não é aconselhável usar calçado em cima do Tatami.

