

CURLED TRAIL

TECHNICAL DATA SHEET



ESCOLAS

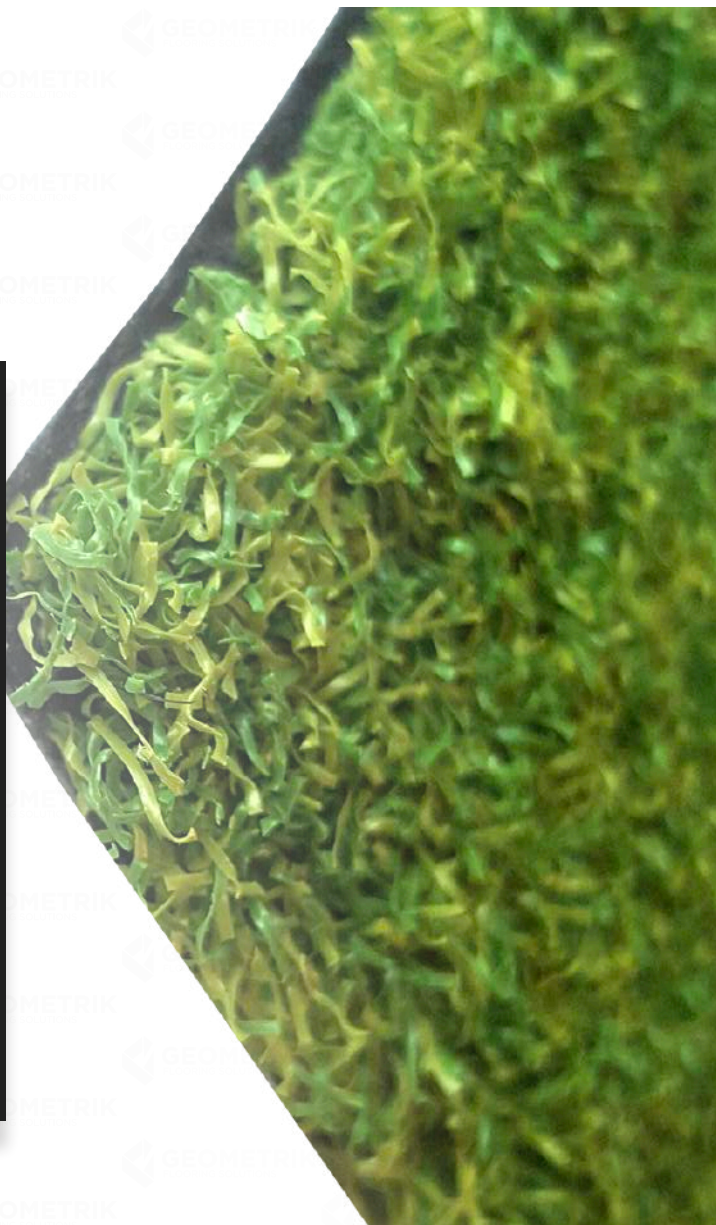

 SLED
DRILL


CROSSFIT


 CARGAS
MODERADAS

 TREINO
FUNCIONAL

OUTRAS APLICAÇÕES

 ÁREAS COMERCIAIS - EXPOSIÇÕES - ESPAÇOS COMUNS -
RELAX - AULAS DE GRUPO - DECORATIVA


ACABAMENTO



CurledTrail

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	10mm*			
Comprimento Rolo (m)	5m	10m	15m	20m
Largura Rolo (m)	2m	2m	2m	2m
Tolerâncias	Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$			

COMPOSIÇÃO

Tipo do fio	5200 dTex. com 2 tons de verde 100% PE com estabilização UV	
Tear	3/16"	
Altura do fio	15mm (+/-5%)	
Nº de Pontos	300s/m (63000/m ²)	
Backing Primário	100% tela de Polipropileno	
Backing Secundário	Estireno - Butadieno (SBR)	
Reação ao fogo	Efl	EN 13501

* O fio tem uma altura de 15mm, mas devido ao mesmo ser frisado faz com que tenha uma espessura total de 10mm.

*A sua composição e aspeto pode alterar mantendo o seu comportamento e performance.