

CURLEDTRAIL

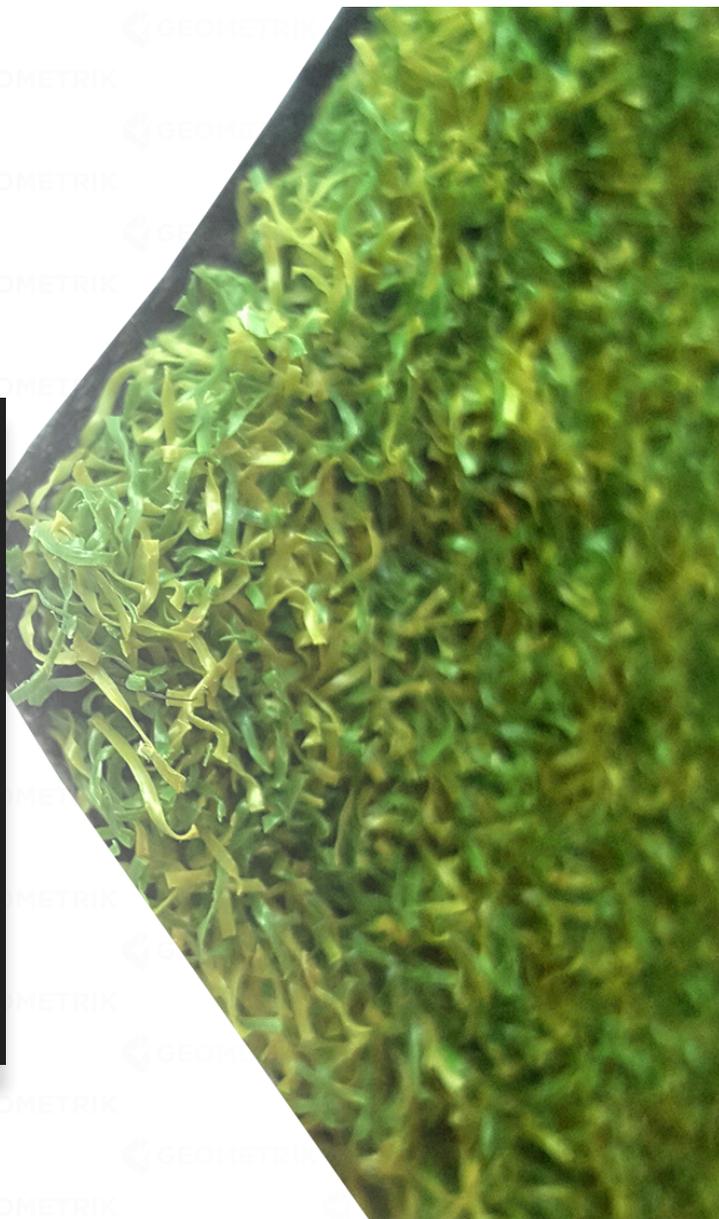
FICHA TÉCNICA



ESCOLAS

EXERCÍCIOS COM
TRENO

CROSSFIT

CARGAS
MODERADASTREINO
FUNCIONAL

ACABAMENTO



Relva artificial encaracolada

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

| | |
|-----------------------------|---|
| Espessura (mm) | 10mm |
| Comprimento Rolo (m) | 5m 10m 15m 20m |
| Largura Rolo (m) | 1m 2m |
| Tolerâncias | Comprimento e largura $\pm 1,5\%$ Espessura $\pm 5\%$ |

COMPOSIÇÃO

| | | |
|---------------------------|---|----------|
| Tipo do fio | 5200 dTex. com 2 tons de verde 100% PE com estabilização UV | |
| Tear | 3/16" | |
| Altura do fio | 15mm (+/-5%) | |
| Nº de Pontos | 300s/m (63000/m ²) | |
| Backing Primário | 100% tela de Polipropileno | |
| Backing Secundário | Estireno - Butadieno (SBR) | |
| Reação ao fogo | Efl | EN 13501 |

Notas: O fio tem 15mm de altura. No entanto, como é frisado, a relva tem uma espessura de 10mm.

A sua composição e aspeto pode alterar mantendo o seu comportamento e performance.