

CURLEDTRAIL

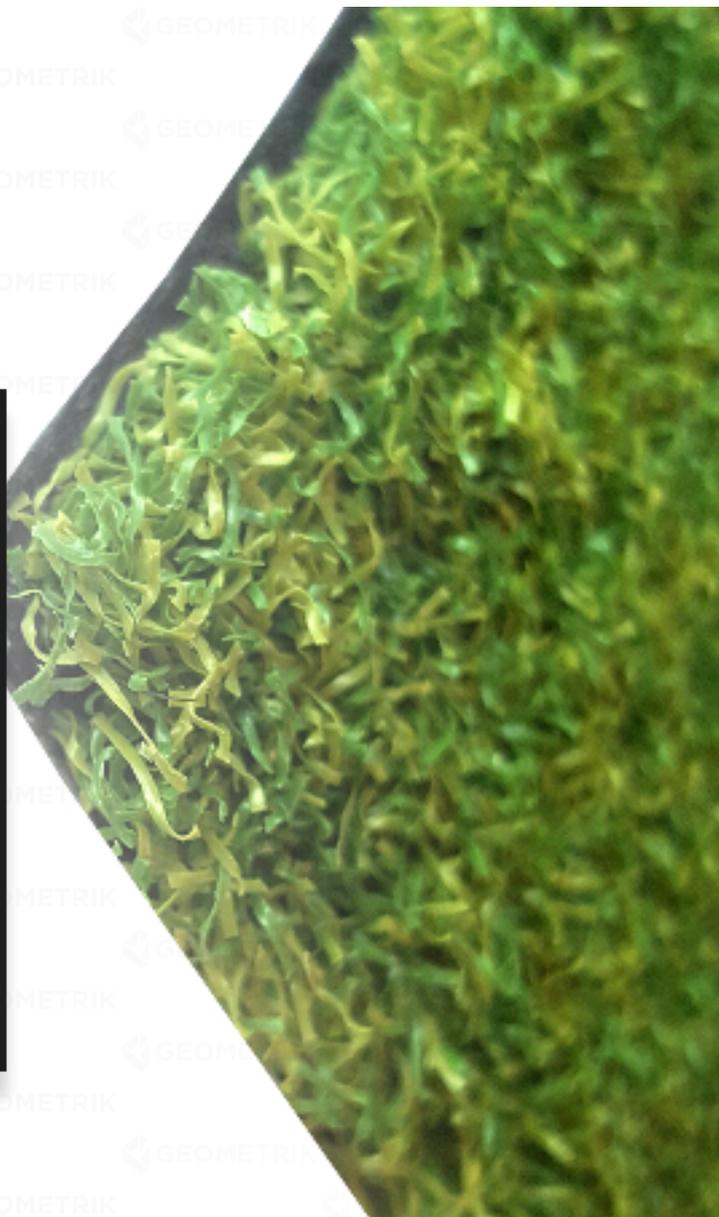
FICHE TECHNIQUE



ÉCOLES

SLED
DRILL

CROSSFIT

CHARGES
MODÉRÉESENTRAÎNEMENT
FONCTIONNEL


FINITION



Gazon synthétique bouclé

| | |
|-----------------------------|---|
| Épaisseur (mm) | 10mm |
| Longueur rouleau (m) | 5m 10m 15m 20m |
| Largeur (m) | 1m 2m |
| Tolérances | Longueur et Largeur \pm 1,5% Épaisseur \pm 5% |

COMPOSITION

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Type de filament | 7500Dtex 100% PE avec stabilisation UV | | | |
| Tear | 3/16" | | | |
| Hauteur du filament | 15mm (+/-5%) | | | |
| N° de Points | 300s/m (63000/m ²) | | | |
| Premier Backing | 100% toile de Polypropylène | | | |
| Deuxième Backing | Styrène – Butadiène (SBR) | | | |
| Comportement au Feu | Efl | EN 13501 | | |
| Couleurs |  |  |  |  |
| | Vert | Rouge | Bleu | Gris |

Remarque : Le filament fait 15 mm de haut, mais comme il est serti, son épaisseur totale est de 10 mm.

Sa composition et son apparence peuvent changer tout en conservant son comportement et ses performances.