

# CURLEDTRAIL

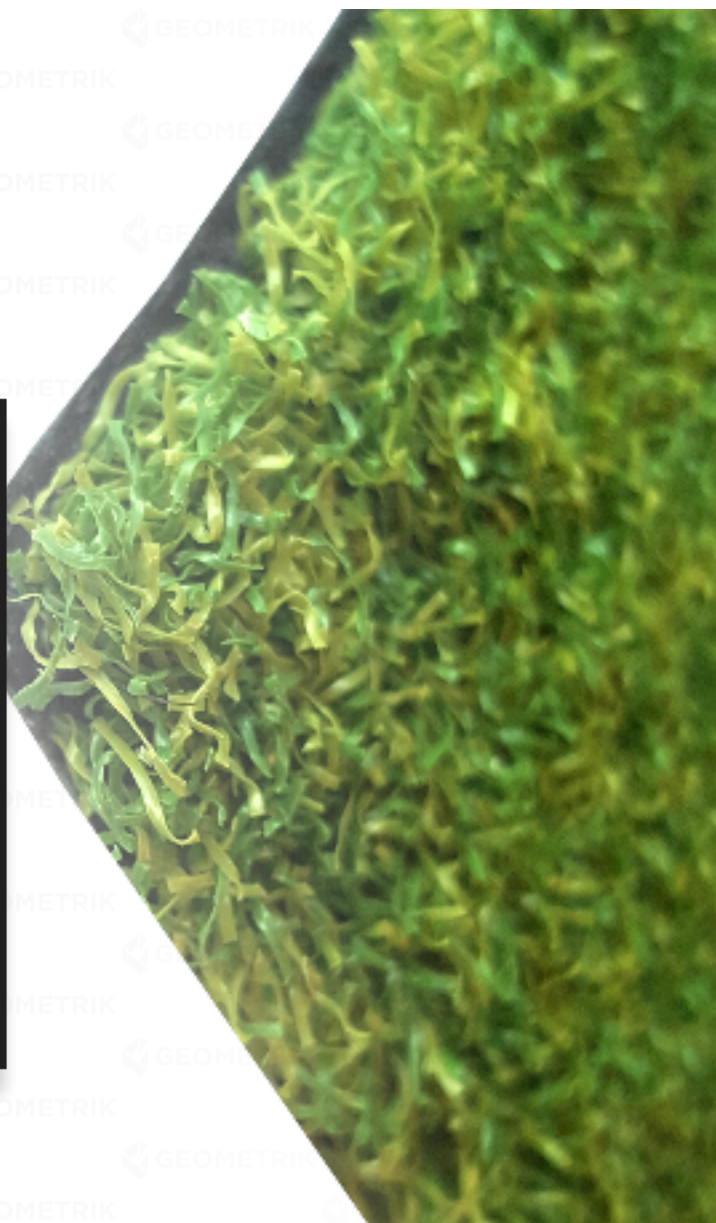
## FICHA TÉCNICA



ESCOLAS

EXERCÍCIOS COM  
TRENÓ

CROSSFIT

CARGAS  
MODERADASTREINO  
FUNCIONAL

### ACABAMENTO




Relva artificial encaracolada

### DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Espessura (mm)</b>       | 10mm                                                    |
| <b>Comprimento Rolo (m)</b> | 5m   10m   15m   20m                                    |
| <b>Largura Rolo (m)</b>     | 1m   2m                                                 |
| <b>Tolerâncias</b>          | Comprimento e largura $\pm 1,5\%$   Espessura $\pm 5\%$ |



### COMPOSIÇÃO

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Tipo do fio        | 7500Dtex 100% PE com estabilização UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |
| Tear               | 3/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |
| Altura do fio      | 15mm (+/-5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |
| Nº de Pontos       | 300s/m (63000/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |
| Backing Primário   | 100% tela de Polipropileno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          |
| Backing Secundário | Estireno – Butadieno (SBR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          |
| Reação ao fogo     | Efl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | EN 13501 |
| Cores              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>Verde</div><div>Vermelho</div><div>Azul</div><div>Cinza</div></div> |  |          |

Notas: O fio tem 15mm de altura. No entanto, como é frisado, a relva tem uma espessura de 10mm.

A sua composição e aspeto pode alterar mantendo o seu comportamento e performance.