

GEOMETRIK

VERSION 1 - 18/11/2026

CurledLadder

FICHE TECHNIQUE

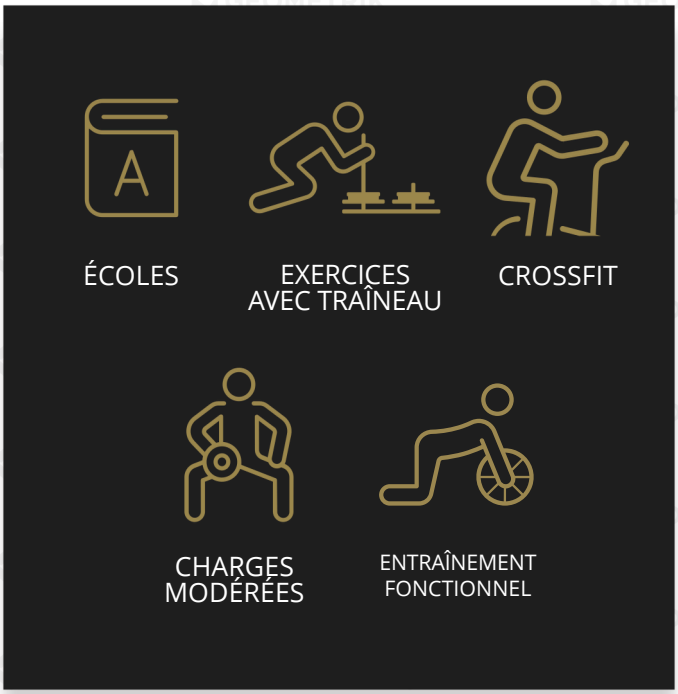

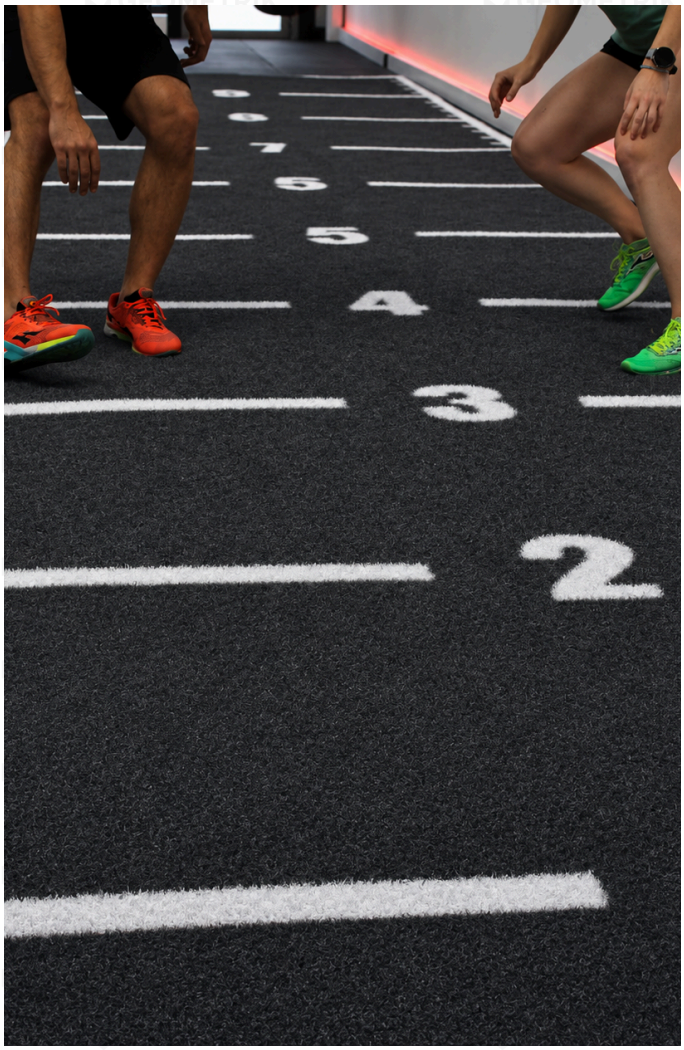

FINITION



Gazon synthétique bouclé

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

Épaisseur (mm)	10mm
Longueur rouleau (m)	10m
Largeur (m)	1m | 2m
Tolérances	Longueur et largeur ± 1,5% | Épaisseur ± 5%

Siège: Rua dos Carvalhais, nº 320, **3885-033, Arada - Ovar**

Bureaux: Rua Família Malaquias, Lote 2, **3880-327 Ovar**

www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com

CurledLadder

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION

Type de filament	7500Dtex 100% PE avec stabilisation UV	
Jauge	3/16"	
Hauteur du filament	15mm (+/-5%)	
Nombre de points	300s/m (63000/m²)	
Support primaire	100% toile de Polypropylène	
Support secondaire	Styrène – Butadiène (SBR)	
Comportement au Feu	Efl	EN 13501
Couleurs Échantillons indicatifs	 Noir / Blanc  Vert / Blanc	

Remarque : Le filament fait 15 mm de haut. Comme il est bouclé, le gazon a une épaisseur totale de 10 mm.

Sa composition et son apparence peuvent changer tout en conservant son comportement et ses performances.

Siège: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Bureaux: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327 Ovar

www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com