
GEOMETRIK

VERSÃO 1 - 18/11/2026

CurledLadder

FICHA TÉCNICA



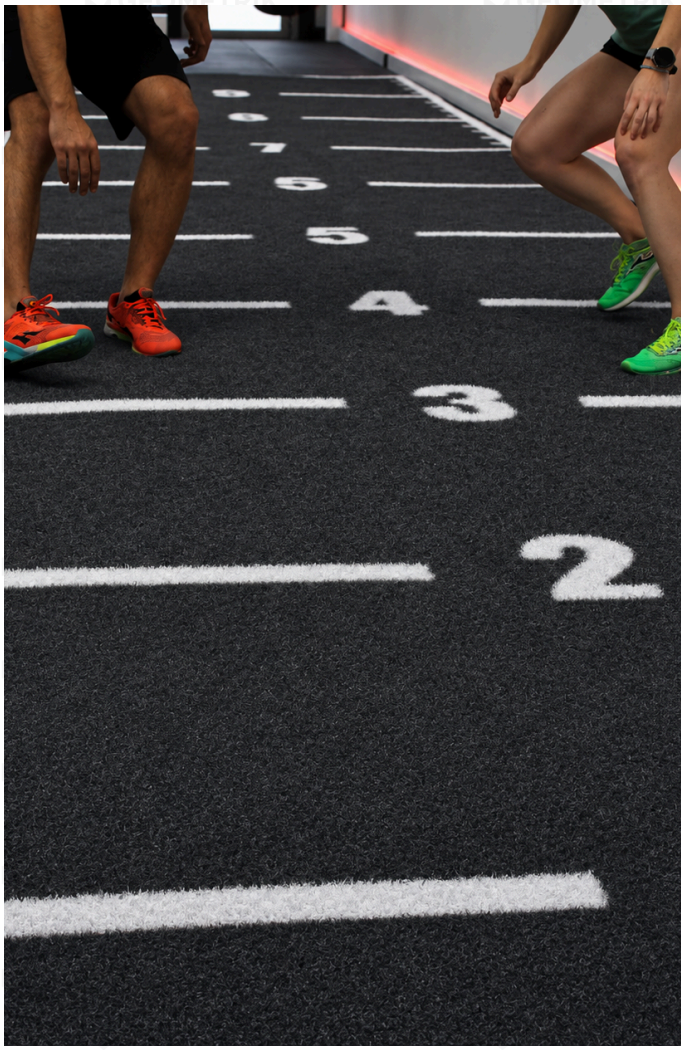

ACABAMENTO



Relva artificial encaracolada

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

Espessura (mm)	10mm
Comprimento Rolo (m)	10m
Largura Rolo (m)	1m | 2m
Tolerâncias	Comprimento e largura ± 1,5% | Espessura ± 5%

Sede: Rua dos Carvalhais, nº 320, **3885-033, Arada - Ovar**

Escritórios: Rua Família Malaquias, Lote 2, **3880-327 Ovar**

www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com

CurledLadder

FICHA TÉCNICA

COMPOSIÇÃO

Tipo do fio	7500Dtex 100% PE com estabilização UV	
Tear	3/16”	
Altura do fio	15mm (+/-5%)	
Nº de Pontos	300s/m (63000/m²)	
Backing Primário	100% tela de Polipropileno	
Backing Secundário	Estireno – Butadieno (SBR)	
Reação ao fogo	Efl	EN 13501
Cores Amostras ilustrativas	 Preto / Branco  Verde / Branco	

Notas: O fio tem 15mm de altura. No entanto, como é frisado, a relva tem uma espessura de 10mm.

A sua composição e aspeto pode alterar mantendo o seu comportamento e performance.

Sede: Rua dos Carvalhais, nº 320, **3885-033, Arada - Ovar**

Escritórios: Rua Família Malaquias, Lote 2, **3880-327 Ovar**

www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com